

Nr zamówienia: 45/pn/2013

załącznik do SIWZ

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont schodów bocznych wejścia do budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

Nazwa i adres Zamawiającego oraz adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Nazwy i kody: CPV 45.00.00.00-7

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA:

1) PRZEDMIAR ROBÓT

2) SZKIC POGLĄDOWY

Opracował: Śląski OW NFZ

Data opracowania: 03.12.2013r.


RADCA PRAWNY

mgr Teresa Uzdowska

or. H. A. A.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont schodów bocznych Katowice, ul. Kossutha 13 - budynek główny			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż balustrad z rur chromowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest + schody	m ²		
d.1	0811-07	3.3*2.3+(3.3*0.15)*11+(3.3*0.3)*10+4.4*0.18+7.6*0.3	m ²	26.007	
				RAZEM	26.007
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
d.1	0211-03	lub podłogach	m ²	22.900	
		22.9		RAZEM	22.900
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	26.007	
		26.007		RAZEM	26.007
5	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek granitowych 30x30 cm płomieniowa-	m ²		
d.1	02 1109-05	nych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - podest + boki po-	m ²	8.400	
		destu - analogicznie wejście główne do budynku		RAZEM	8.400
6	KNR-W 2-	Okładziny schodów z płytek granitowych układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	02 1120-02	- stopnice płomieniowane, podstopnice szlifowane - analogicznie wejście	m ²	15.340	
		główne do budynku		RAZEM	15.340
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie słupów farbą olejną - hameraid kolor młotkowy	m		
d.1	1512-01	miedziany	m	8.600	
		4.3*2		RAZEM	8.600
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną kolor szary	m ²		
d.1	1510-06	0.8*12	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
9	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	(6*5)*2	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi firmy KABE	m ²		
d.1	1405-03	kolor RAL 8012	m ²	8.850	
		8.85		RAZEM	8.850
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.1	2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	2.280	
		2.28		RAZEM	2.280
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.1	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	7.600	
		7.6		RAZEM	7.600
13	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-	m ²		
d.1	0931-02	MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-	m ²	2.280	
		wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		RAZEM	2.280
		- firmy KABE RAL 8012			
		2.28		RAZEM	2.280
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odległość do 1 km	m ³	2.560	
		25.6*0.1		RAZEM	2.560
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi -	t		
d.1	0108-12	za każdy następny 1 km	t	2.560	
		obmiar j.w.		RAZEM	2.560
		Krotność = 10			
		2.56		RAZEM	2.560
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.1		obmiar jw	t	2.560	
		2.56		RAZEM	2.560
				RAZEM	2.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po robotach	m ²		
d.1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

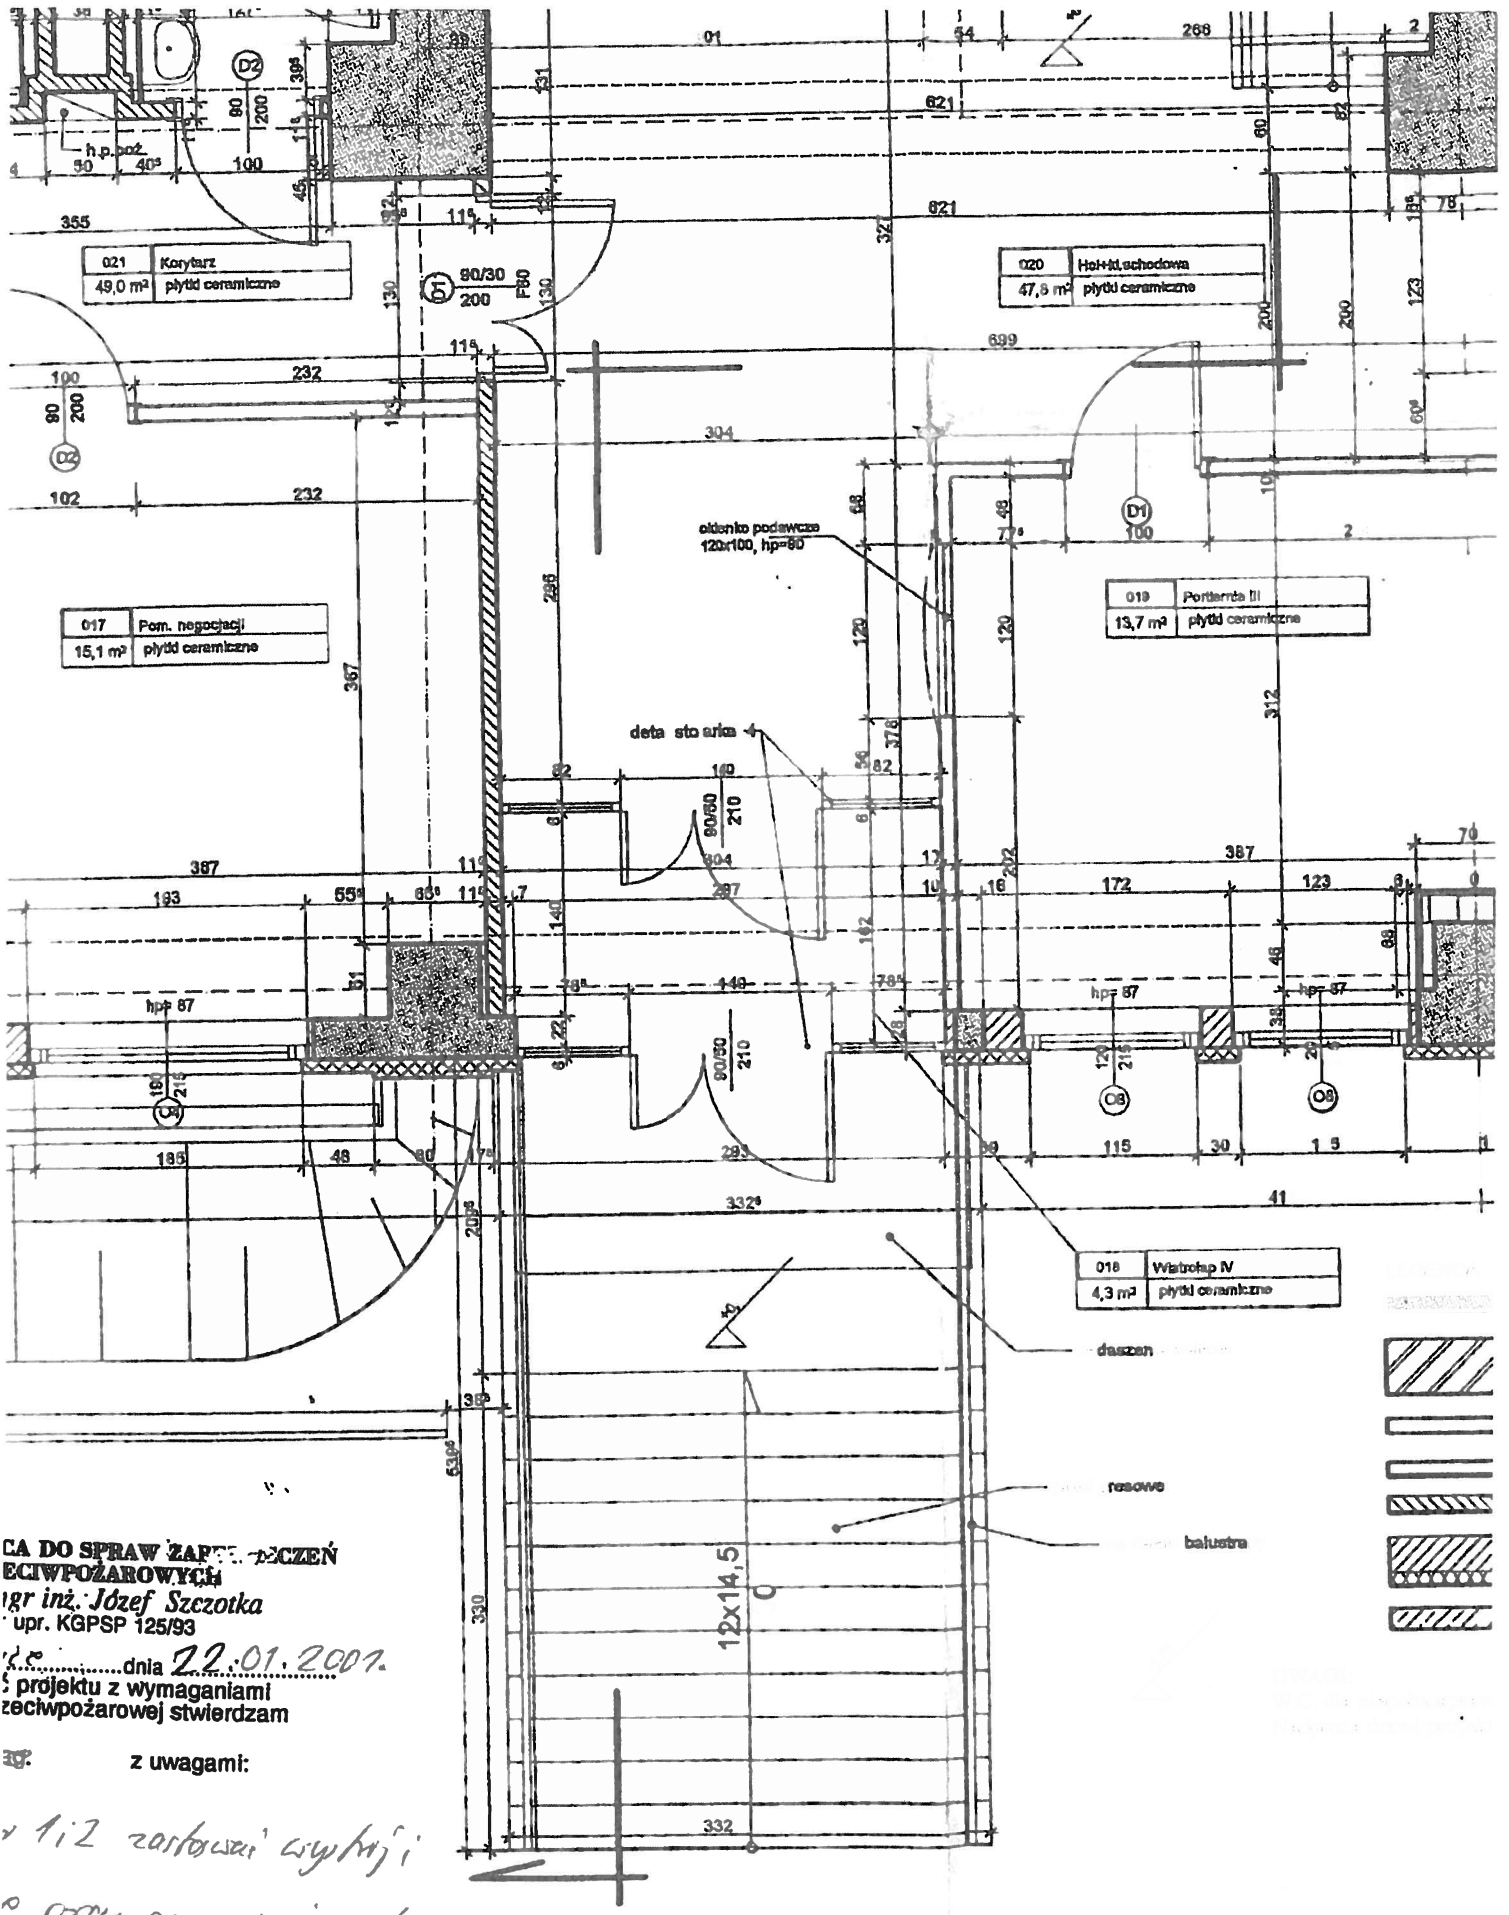

021 Korytarz
49,0 m²
płytki ceramiczne

020 Hol+kl.schodowa
47,8 m²
płytki ceramiczne

017 Pom. higienicznej
15,1 m²
płytki ceramiczne

019 Portiernia III
13,7 m²
płytki ceramiczne

018 Wiatrołap IV
4,3 m²
płytki ceramiczne

CA DO SPRAW ZAP. POCZEN
ECIWOZAROWYCH
Inż. Józef Szczęcha
upr. KGSP 125/93

z dnia 22.01.2007.
projektu z wymaganiami
zeczwozarowej stwierdzam

z uwagami:

1. i 2. zastawia wytyczni
o granicy ograniczy materiały
wybarwów biurowych
by zastawiane w odniesieniu do projektu

- 4 -
as. H. G. R. R.